




### BRILL GLORIA

Haus- und Gartengeräte GmbH  
Därmannsbusch 7  
D-58456 Witten  
Телефон: +49 (0)2302 700-0  
Факс: +49 (0)2302 700-46  
www.gloria-industrial-sprayer.com

Центр продажи и маркетинга  
Edisonallee 3  
D-89231 Neu-Ulm  
Телефон: +49 (0)731 140 60-560  
Факс: +49 (0)731 140 60-53  
info@brillgloria-garten.com

Мы гарантируем, что сохраним одинаковый высокий уровень качества во всех отделах компании. Это означает надежное качество всей продукции и услуг. Соответствует стандарту DIN ISO 9001.

Эту брошюру представили:

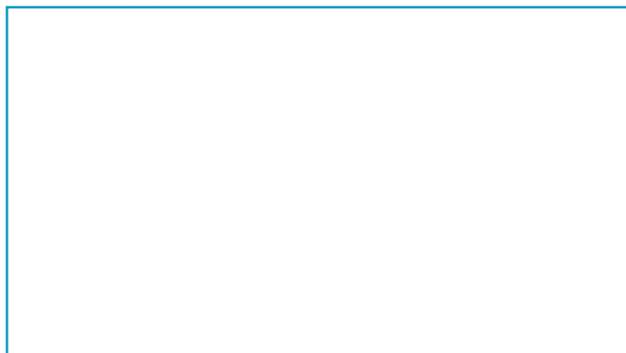


Art.-Nr. 98-087

Возможны технические изменения

# GLORIA®

Оборудования для промышленности и домашнего быта

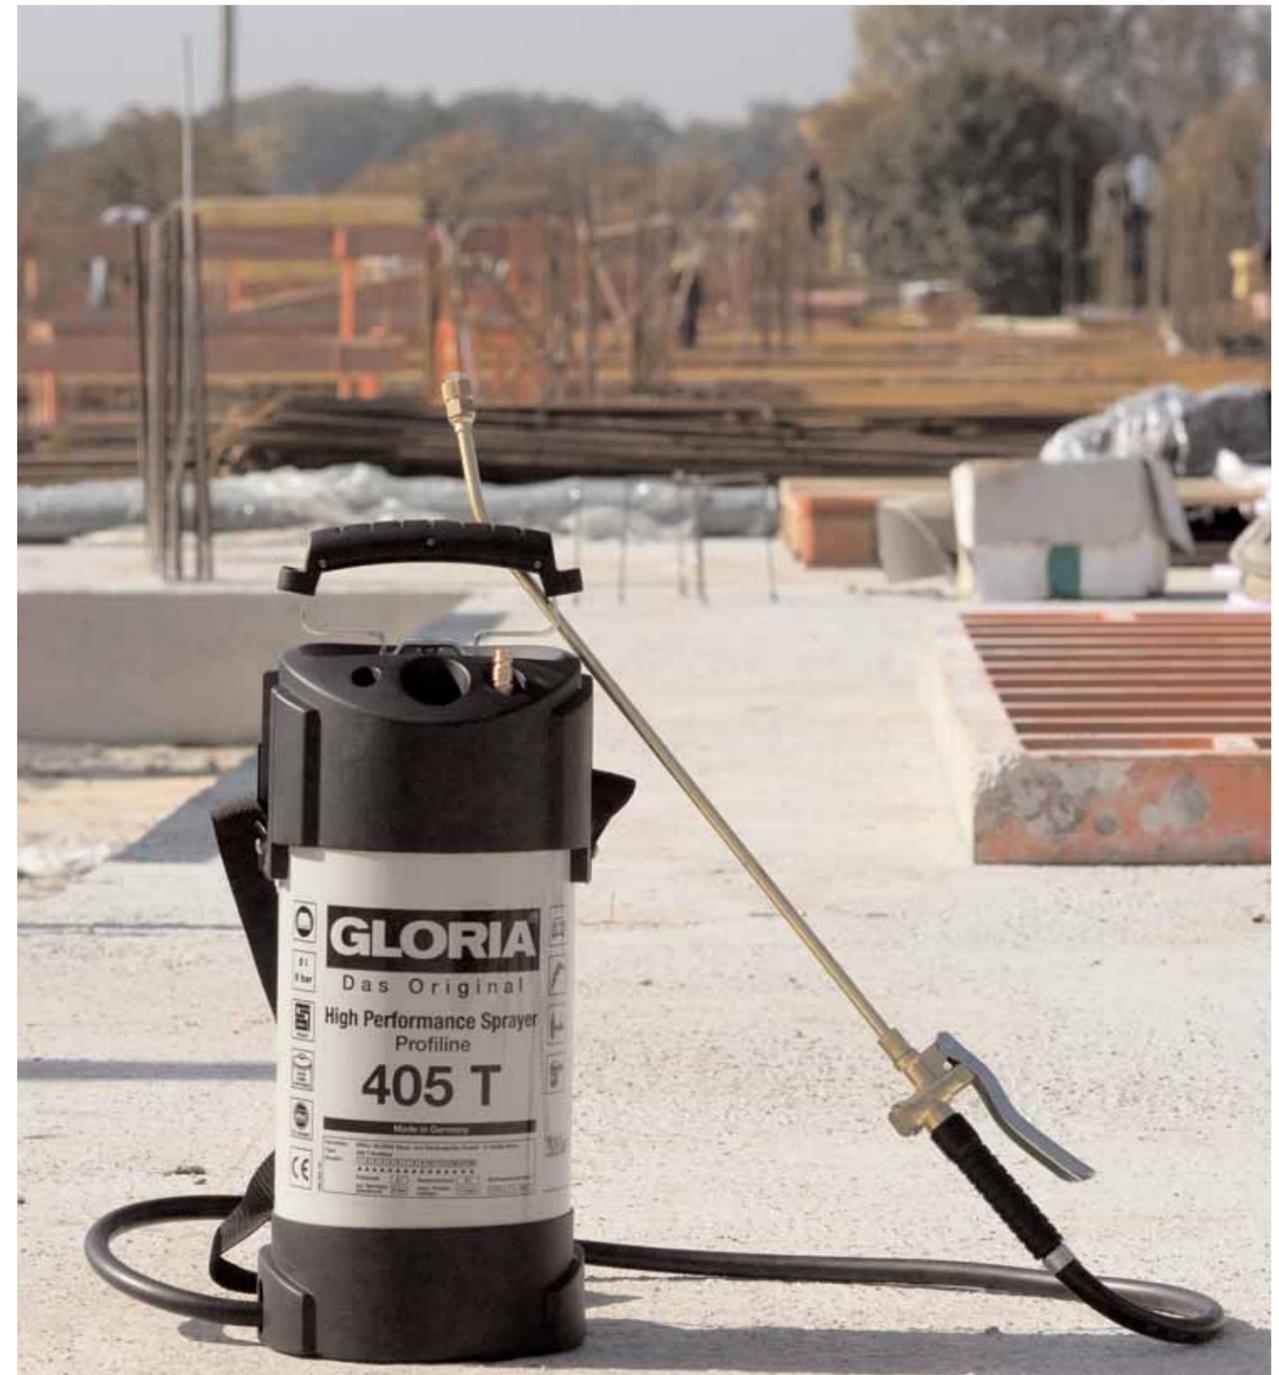

## Опрыскиватели для промышленности и домашнего быта

Made in  
Germany

## Программы опрыскивателя GLORIA для специального использования




### Стальные опрыскиватели GLORIA прекрасно подходят для профессионального использования в таких областях:

- для работы с бетоном и на стройке – для опрыскивания масел для опалубки
- для ухода за автомобилями (например, для мойки двигателя или ободов)
- для работ чистки в разных областях пищевой промышленности
- в профессии маляра – для смачивания обоев и опрыскивания стен
- для чистки и дезинфекции конюшен и помещений в сельском хозяйстве
- для дезинфекции санитарных оборудования
- для борьбы с вредителями
- для контроля эпидемии

При использовании опрыскивателей в промышленности и домашнем быту, они должны быть высшего качества и в оптимальном состоянии. В зависимости от области использования и нужного средства для опрыскивания, нужно соответствующее специальное оборудование.

GLORIA предлагает широкий ассортимент стальных опрыскивателей для сложного использования в промышленности, в домашнем быту и сельском хозяйстве.

Эти приборы имеют особенно большой спрос из-за своей функциональности, универсальности и оборудования.



### Стальные опрыскиватели с наружным пластмассовым покрытием

Стальные опрыскиватели GLORIA Profiline, во – первых, отличаются своей высококачественной устойчивостью. С целью защиты от коррозии вместимости покрыты пластмассой высшего качества. Таким образом, можно избежать контакта с сильной жидкостью для опрыскивания и тем самым чистить становится легче.


### Стальные опрыскиватели, изготовленные с нержавеющей стали

Легко чистятся, устойчивые и прочные: кроме свойств устойчивости к ударам и изнашиванию, очищенная сталь также отличается особой устойчивостью к коррозии. Такими свойствами обладающие модели 505 и 510 соответствует даже самым высоким требованиям.



## Новые высшего уровня опрыскиватели для профессионального использования

Новые высшего уровня опрыскиватели серии Profiline выделяются разнообразием свойств прибора и полезными решениями элементов. Соответствующие модели 5 и 10 литров, изготовленные из стойкой стали или нержавеющей очищенной стали, выделяются высоким качеством, безопасностью и удобным использованием.



**Измерительный прибор давления, защитный и вентиляционный клапаны**  
Элементы контроля и измерительный прибор давления защищены, легко и интегрированные в воронку для заполнения.



**Карман**  
В нем можно безопасно и чисто держать такие запасные детали как распылители и прокладки.




**Держатель насоса**  
При наполнении насоса можно повесить на прибор.



**Добавочный сетчатый фильтр**  
Собирает частицы грязи, защищает распылитель от закупорки. После использования фильтр помещается в ёмкость.



**Труба, ровная форсунка плоской струи и латунный вентиляционный клапан быстрого действия.**  
Крепкие и для долгосрочного использования.



**Латунный насос высокого уровня с интегрированной обоймой для шланга**  
С эргономично сформированной ручкой и дополнительной обоймой для вставки шланга.

### Устойчивые к жиру

Кроме постоянного давления и большого температурного воздействия, опрыскиватели также должны быть устойчивыми к особо жирным и сильным жидкостям во время опрыскивания. Поэтому в производстве моделей GLORIA Profiline используются только высококачественные материалы. Таким образом, в стальных опрыскивателях больше всего используются прокладки Viton, которые, в отличие от предыдущих, отличаются высокой термической и химической устойчивостью.




**Прикрепленные ремни для ношения**  
Удобные и применяются для работы длительное время.



**Большая воронка для заполнения**  
Заполнить воронку просто и легко.



**Приспособление и монтаж трубы**  
Защита форсунки и трубы от поломки и загрязнению.



**Подключение компрессора**  
(в зависимости от модели) Поддержание постоянного давления в ёмкости, неразрывная работа, не надо накачивать заного в ручную.



**Повозка для транспортировки**  
(в зависимости от модели) Увеличенная мобильность, требуется меньше мышечной работы.



**Спиральный шланг**  
(в зависимости от модели) 5-ти метровый шланг большой гибкости.

Made in Germany



	405 T Profiline	405 TK Profiline	405 TKS Profiline	410 T Profiline	410 TI Profiline	410 TK Profiline	410 TKS Profiline	410 TRK Profiline	505 T Profiline	510 T Profiline	510 TRK Profiline
№ артикула	406.0000	407.2400	407.0000	412.0000	414.0000	416.2400	416.0000	413.0000	506.0000	512.0000	513.0000
Код EAN	404 643 600 0227	404 643 600 0531	404 643 600 0234	404 643 600 0265	404 643 600 0319	404 643 600 0548	404 643 600 0333	404 643 600 0296	404 643 600 0357	404 643 600 0371	404 643 600 0388
Максимальное рабочее давление	6 бар	6 бар	6 бар	6 бар	6 бар	6 бар	6 бар	6 бар	6 бар	6 бар	6 бар
Ёмкость	5 л	5 л	5 л	10 л	10 л	10 л	10 л	10 л	5 л	10 л	10 л
Материал ёмкости	Сталь с наружным высококачественным пластмассовым покрытием	Сталь с наружным высококачественным пластмассовым покрытием	Сталь с наружным высококачественным пластмассовым покрытием	Сталь с наружным высококачественным пластмассовым покрытием	Сталь с наружным высококачественным пластмассовым покрытием	Очищенная сталь, нержавеющая	Очищенная сталь, нержавеющая	Очищенная сталь, нержавеющая			
Проверено по стандарту ТЖVGS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Прибор для измерения давления	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Защитный и вентиляционный клапан	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Система ношения	Прикреплён ремень для ношения	Прикреплён ремень для ношения	Прикреплён ремень для ношения	Прикреплены 2 ремня для ношения с системой быстрого отпускания и опором для спины	Прикреплены 2 ремня для ношения с системой быстрого отпускания и опором для спины	Прикреплены 2 ремня для ношения с системой быстрого отпускания и опором для спины	Прикреплены 2 ремня для ношения с системой быстрого отпускания и опором для спины	Прикреплены 2 ремня для ношения с системой быстрого отпускания и опором для спины	Прикреплён ремень для ношения	Прикреплены 2 ремня для ношения с системой быстрого отпускания и опором для спины	Прикреплены 2 ремня для ношения с системой быстрого отпускания и опором для спины
Спиральный шланг	○	○	●	○	○	○	●	○	○	○	○
Подключение компрессора	○	●	●	○	○	●	●	●	○	○	●
Подвеска	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	●
Устойчивый к жиру	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●


○ Не является частью прибора ● Причисленное оборудование  
Предусмотренные технические изменения



Можно использовать даже для самых тяжелых работ: в области строительства используются модели 405 T Profiline и 410 T Profiline для опрыскивания масел для опалубки.



Опрыскивание без накачивания: когда нужно опрыскивать большую площадь, с моделями, в которых есть интегрированная связка компрессора, работать удобней. TK и TKS модели часто используются в промысле чистки.

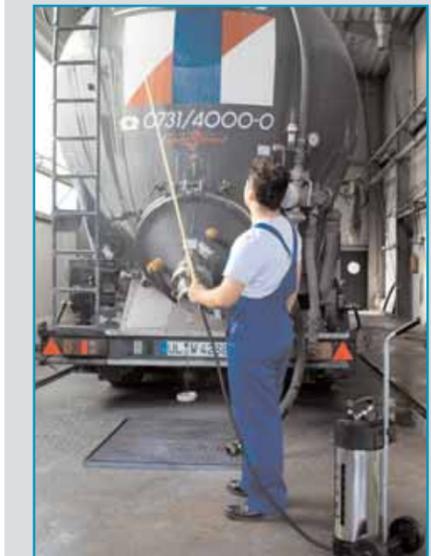

Мобильный и гибкий: подходящий партнер для длинных расстояний. Модели TKS и TRK используются тогда, когда нужно преодолеть большие расстояния. Спиральный шланг (TKS) вытягивается до 5м. Интегрированные колёсики (TRK) помогают легче изменить место.



Производительный, сильный и нержавеющий: из-за свойств материала ёмкостей из очищенной стали, модели 505T, 510 T и 510 TRK Profiline подходят даже для самого сложного использования. Благодаря устойчивости к сильным средствам для опрыскивания и сложным рабочим условиям, они часто используются в борьбе с вредителями.

Made in Germany

## Прибор типа 415 для подачи воды

В областях строительства, стальных конструкций или реконструкции фасадов часто используется оборудование алмазного бурения. Для этого нужна непрерывная подача охлаждающей воды, чтобы уменьшить высокую температуру и снашивание материала. Оборудование GLORIA для подачи воды 415 отличается своим универсальным приспособлением. Его можно присоединить к ручным и пультом управляемым оборудованям бурения, также к шлифовочному оборудованию с диском или к похожим приборам.



Прибор типа 415 для подачи воды	
№ артикула	415.0000
Код EAN	404 643 600 0326
Максимальное рабочее давление	6 бар
Ёмкость	10 л
Материал ёмкости	Лист стали с наружным высококачественным пластмассовым
Проверено по стандарту TÜV/GS	●
Прибор для измерения	●
Защитный клапан	●
Допустимая рабочая температура	+ 50 °C
Другое	Запасные части: дается вместе с соединительным шлангом



## Специальные опрыскиватели высокого давления и точные опрыскиватели

Опрыскиватели высокого давления серии Profile и точные /fine GLORIA опрыскиватели надежные везде: на строительных площадках, в автомастерских или в борьбе с вредителями. Специальные особо прочные прокладки Viton делают этих моделей устойчивыми к термическому и химическому воздействию. Ёмкости изготавливаются из высококачественной пластмассы и выделяются особой прочностью. Эффективные насосы создают максимальное рабочее давление 3 бар, который позволяет работать длинными интервалами без перенакачивания и обеспечивает непрерывное опрыскивание.



	Stratos 5	Pro 5	Pro 8
№ артикула	179.0000	81.0725	49.0348
Код EAN	400 632 551 0404	400 632 569 3046	400 632 591 9382
Максимальное рабочее давление	3 бар	3 бар	3 бар
Ёмкость	5 л	5 л	8 л
Материал ёмкости	Высококачественный пластмассовый материал	Высококачественный пластмассовый материал	Высококачественный пластмассовый материал
Прибор для измерения давления	●	○	○
Защитный клапан	●	●	●
Эффективный насос	●	●	●
Система ношения	Подготовлен для ношения на спине (ранцевый)	Подготовлен для ношения на спине (ранцевый)	Подготовлен для ношения на спине (ранцевый)
Устойчивый к жиру	●	●	●
Другое	Латунная труба, дополнительная труба, латунная форсунка, нижний ободок	Латунная труба, латунная форсунка	Латунная труба, дополнительная труба, латунная форсунка, нижний ободок



Модели Pro 5 и Pro 8 соответственно имеют ёмкости 5 и 8 литров. Большие воронки для заполнения и удобные ремни работу делают удобней и проще. Эти препараты часто применяются для распыления таких химических средств, используемых в строительстве, как базовый, глубинный и поверхностный грунты, также для размачивания обоев, что позволяет легче их удалить.

## Специальные опрыскиватели SOX

Опрыскиватели высокого давления модели SOX предназначены для опрыскивания невязкими, кислотными и щелочными средствами. Из-за устойчивых материалов и компонентов к кислотам приборы применяются универсально: для сантехнических оборудований, станций очистки, для чистки закрытых (в помещении) и открытых (уличных) плавательных бассейнов, для удаления остаток цемента с плиток и кликера или в борьбе с вредителями, также для контроля эпидемии.



	SOX 5	SOX 8
№ артикула	85.4000	84.0000
Код EAN	404 643 600 0159	404 643 601 2367
Максимальное рабочее давление	3 бар	3 бар
Ёмкость	5 л	8 л
Материал ёмкости	Твёрдый полиэтилен и полипропилен	Твёрдый полиэтилен и полипропилен
Проверено по стандарту TÜV/GS	●	○
эффективный насос	●	●
Система ношения	Подготовлен для ношения на спине (ранцевый)	Подготовлен для ношения на спине (ранцевый)
Другое	Шланг, изготовленный из укрепленного материала PVC, пластмассовая труба с устойчивой к кислотам ровной форсункой плоской струи Удлинительная трубочка 0,5м	Шланг, изготовленный из укрепленного материала PVC, пластмассовая труба с устойчивой к кислотам ровной форсункой плоской струи Удлинительная трубочка 0,5м

Были проведены испытания этих материалов и их можно использовать. Приборы можно применять для опрыскивания такими материалами:

- Азотная кислота до 10%
- Уксусная кислота до 10%
- Пропионовая кислота до 10%
- Водородный хлорид до 10%
- Серная кислота до 30%
- Карбонат калия до 20%
- Гидроксид натрия до 20%
- Гидроксид натрия до 20%
- Специализация не приспособлена для смешивания различных материалов!



	Опрыскиватель типа Fine 87	Опрыскиватель типа Fine 88	Опрыскиватель с давлением типа Fine 89
№ артикула	87.0000	88.0000	89.0000
Код EAN	404 643 600 0197	404 643 600 0203	400 632 550 6506
Максимальное рабочее давление	○	○	3 бар
Ёмкость	0,5 л	1,0 л	1,0 л
Материал ёмкости	Прочный пластмассовый материал	Прочный пластмассовый материал	Прочный пластмассовый материал
Насос	Точная помпа двойного действия	Точная помпа двойного действия	Точная помпа
Защитный клапан	○	○	●
Приспособленная форсунка	●	●	● Латунная форсунка с поворотным кончиком форсунки
Устойчивый к жиру	●	●	●



Опрыскиватель высокого давления 89 типа имеет ёмкость 1 литра. В комплект входит специальный Точная помпа, защитный клапан и приспособленная форсунка с поворотным кончиком. Удлинитель трубы 0,5м дается дополнительно. Например, при использовании его вместе со свободно выбираемой форсункой для пены, он применяется для мойки двигателей или ободов.

# Области использования


Использование	405 T Profile	405 TK Profile	405 TKS Profile	410 T Profile	410 TI Profile	410 TK Profile	410 TKS Profile	410 TRK Profile	505 T Profile	510 T Profile	510 TRK Profile	Прибор типа 415 для подачи воды	SOX 5	SOX 8	Stratos 5	Pro 5	Pro 8	Опрыскиватель типа Fine 87	Опрыскиватель типа Fine 88	Опрыскиватель с давлением типа Fine 89	
<b>Строительные конструкции/ строительство</b>																					
Масла для опалубки/освобождающее вещество	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●										
Глубинное буровое оборудование												●									
Шлифовочное оборудование с диском												●									
Буровое оборудование для каналов												●									
Исправление бетона/импрегация	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●							
<b>Проложение дорог</b>																					
освобождающее вещество в производстве потолка	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●										
Крышки для колодцев	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●										
Мойка и чистка машин для прокладки	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●										
Чистка и подготовка транспортных средств	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●										
Бортовые камни	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●										
Обозначение дорог	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●										
<b>Домохозяйство</b>																					
Окрашивание и клеивание стен обоями													●	●	●	●	●				
Поверхностный грунт													●	●	●	●	●				
Укладка плитки – базовый грунт													●	●	●	●	●				
Обогревание – чистка котлов													●	●							
Средство по уходу за домом									●	●	●		●	●				●	●	●	
Чистка и дезинфекция сантехнического оборудования									●	●	●		●	●				●	●	●	
Чистка и дезинфекция плавательных бассейнов									●	●	●		●	●				●	●	●	
Чистка кухни									●	●	●		●	●				●	●	●	
Чистка пола									●	●	●		●	●				●	●	●	
Чистка камня									●	●	●		●	●				●	●	●	
Импрегирование обшивки и ковров									●	●	●		●	●				●	●	●	
удаление надписей графити									●	●	●		●	●				●	●	●	
Уничтожение паразитов/борьба с вредителями									●	●	●		●	●				●	●	●	



Использование	405 T Profile	405 TK Profile	405 TKS Profile	410 T Profile	410 TI Profile	410 TK Profile	410 TKS Profile	410 TRK Profile	505 T Profile	510 T Profile	510 TRK Profile	Прибор типа 415 для подачи воды	SOX 5	SOX 8	Stratos 5	Pro 5	Pro 8	Опрыскиватель типа Fine 87	Опрыскиватель типа Fine 88	Опрыскиватель с давлением типа Fine 89	
<b>Уход за автомобилями</b>																					
Прелиминарный уход за автомобилем									●	●	●		●	●				●	●	●	
Мойка двигателя									●	●	●		●	●				●	●	●	
Мойка ободов									●	●	●		●	●				●	●	●	
Удаление грязи от покрытий грузовиков									●	●	●		●	●				●	●	●	
Чистка тормозных оборудования системы									●	●	●		●	●				●	●	●	
Защита									●	●	●		●	●				●	●	●	
<b>Промышленность</b>																					
Защита механизмов									●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	
Охлаждающая жидкость									●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	
Покрывание жидким жиром									●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	
<b>Сельское хозяйство и лесоводство</b>																					
Защита растений*									●												
Уничтожение сорняка*									●												
Средство для опрыскивания от диких птиц и укусов зверей									●	●	●										
Дезинфекция в скотоводстве									●	●	●		●	●				●	●	●	
<b>Пищевая промышленность</b>																					
Молочный комбинат									●	●	●		●	●				●	●	●	
Мясокомбинат									●	●	●		●	●				●	●	●	
<b>Другое применение</b>																					
Кухня столовой									●	●	●		●	●				●	●	●	
Известковый раствор	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●										
Лубрификация стрелочных переводов	●			●					●	●							●	●			



\* Мы предоставим Вам информацию о наших опрыскивателях для защиты растений и для гербицидов.

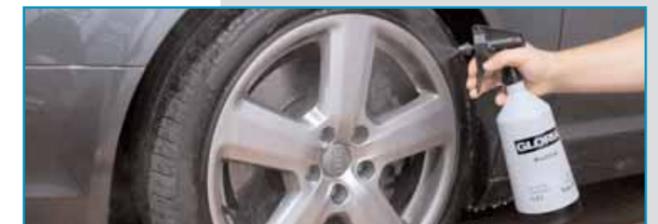

## Запасные части

	405 T Profile	405 TKS Profile	405 TK Profile	410 T Profile	410 TI Profile	410 TRK Profile	410 TKS Profile	410 TK Profile	505 T Profile	510 T Profile	510 TRK Profile	Прибор типа 415 для подачи воды	SOX 5	SOX 8	Stratos 5	Pro 5	Pro 8	Опрыскиватель типа Fine 87	Опрыскиватель типа Fine 88	Опрыскиватель с давлением типа Fine 89
 <b>Специальная латунная ровная форсунка плоской струи</b> Поверхность покрывается с непрерывной точностью ширины опрыскивания. Угол опрыскивания: 90°. № EAN : 400 632 550 1624 № артикула.: 000111.0000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●					
 <b>Специальная форсунка для извести</b> Применяется для опрыскивания липкими средствами. Напр., опрыскивание известковым раствором в конюшнях и погребах. Струя опрыскивания попадает на переднюю сторону. Угол опрыскивания: 65°. № EAN: 400 632 550 1631 № артикула.: 000112.0000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●									
 <b>Латунная конусная форсунка, регулируемый угол опрыскивания</b> Угол опрыскивания: 0-50°. № EAN: 400 632 550 1648 № артикула: 000113.0000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●					
 <b>Конусная форсунка ø 2мм</b> Со вставкой для форсунки, Тип форсунки G-H 116-80. Угол опрыскивания: 80°. № EAN: 400 632 562 0684 № артикула: 725820.0000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●									
 <b>Конусная форсунка ø 1мм</b> Со вставкой для форсунки, Тип форсунки G-H 49-55. Угол опрыскивания: 55°. № EAN: 400 632 562 0875 № артикула: 725830.0000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●									
 <b>Форсунка для опрыскивания щелей и трещин</b> Специальная форсунка для борьбы с вредителями. Для трещин от 2,5мм № EAN.: 400 632 592 7387 № артикула.: 727885.0000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●				●
 <b>Форсунки для пены</b> Идеально подходит для дезинфекции, чистки для ухода за автомобилями в химической промышленности № EAN.: 400 632 562 4682 № артикула: 726133.0000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●					●
 <b>Латунный удлинитель трубы типа 124</b> Длина 0,5м № EAN: 400 632 550 1747 № артикула: 000124.0000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●			●
 <b>Латунный удлинитель трубы типа 109</b> Длина 0,7м № EAN: 400 632 550 1600 № артикула: 000109.0000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●			

	405 T Profile	405 TKS Profile	405 TK Profile	410 T Profile	410 TI Profile	410 TRK Profile	410 TKS Profile	410 TK Profile	505 T Profile	510 T Profile	510 TRK Profile	Прибор типа 415 для подачи воды	SOX 5	SOX 8	Stratos 5	Pro 5	Pro 8	Опрыскиватель типа Fine 87	Опрыскиватель типа Fine 88	Опрыскиватель с давлением типа Fine 89
 <b>Латунный удлинитель трубы типа 110</b> Длина 1,0 м № EAN : 400 632 550 1617 № артикула: 000110.0000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●									
 <b>Пластмассовая телескопическая труба</b> Полный комплект с соединительной трубой и клапаном для борьбы с вредителями, от 0,90 м – 3,00 м. № EAN: 400 632 570 9341 № артикула: 727658.0000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●									
 <b>Латунный телескопический удлинитель трубы типа 131</b> Удлиняется от 0,5м до 1,0м № EAN: 400 632 550 1860 № артикула: 000131.0000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●			
 <b>Латунный телескопический удлинитель трубы типа 132</b> Удлиняется от 1,0м до 2,0м № EAN: 400 632 550 1907 № артикула: 000132.0000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●					
 <b>Латунная широкая труба плоской струи типа 107 G</b> Применяется для опрыскивания поверхности и для растений в грядках, Ширина 1,0 м; С 3 ровными форсунками плоской струи LU 407-03 № EAN: 400 632 550 6148 № артикула: 000107.5000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●									
 <b>Латунный четный опрыскиватель типа 117</b> Применяется для опрыскивания больших растений и растений в грядках. Полный комплект с двумя форсунками (тип G-H 49-55). № EAN: 400 632 550 1686 № артикула: 000117.0000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●									
 <b>Специальный активированный уголь</b> Неутрализует остатки жидкости опрыскивания № EAN: 400 632 550 4830 № артикула: 000263.0000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 <b>Подключение компрессора</b> № EAN: 400 632 550 1938 № артикула: 000135.0000	●			●	●					●	●	●								
 <b>Регулятор давления</b> Для установки рабочего давления. № EAN: 400 632 550 0023 № артикула: 000022.0000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●				

**Доверяйте торговой марке:**  
Мы предлагаем 10-и летнюю гарантию сервиса и запасных частей